

# Linhas Corrente®



Imagens ilustrativas.

## CATÁLOGO INDÚSTRIA




Imagens ilustrativas.

 Corrente®

Corrente POLI POLI	4
Corrente DUO	6
Corrente SOL POLI	8
Corrente COTTON	10
Corrente BORDADO	12
Corrente BORDADO METALLIC	14
Corrente BORDADO COTTON	15
Corrente FLEX	16
Corrente NYLTEX TEX	17
Corrente ECOTEX MAX	18
Corrente DUO GLACE	19
Corrente ANTICHAMA	20
Corrente SOFT	21
Corrente POLIAMIDA	22
Corrente SOLTEX	23
Corrente POLI MAX	24
Corrente POLI MATÊ	25
Corrente POLIAMIDA BOND	26
Corrente ARAMIDA	27

## Poli Poli / Poli Poli EcoVerde



DETALHE DO FILAMENTO E CONSTRUÇÃO DA LINHA CORRENTE POLI POLI



### CARACTERÍSTICAS:

- + Linha mista de alta performance.
- + Núcleo composto por filamentos de poliéster de alta tenacidade.
- + Revestimento de fibras selecionadas, também de poliéster.
- + Construção/composição que confere propriedades especiais ao desempenho na costura e à durabilidade dos produtos confeccionados.
- + Certificação Öeko-Tex Standard 100, Classe I

### DIFERENCIAIS:

- + Epic conta com um núcleo de filamentos contínuos que oferece resistência superior em comparação com linhas de poliéster de construção simples.
- + Excelente resistência à abrasão, ideal para roupas profissionais e artigos que passam por constantes lavagens.

### VANTAGENS:

- + Aumento significativo na produtividade, permitindo a produção de mais peças em menos tempo.
- + Redução do desperdício de tempo devido à ausência de quebras nas linhas.

### APLICAÇÕES:

- Confecção em geral
- Roupas profissionais
- Moda praia e íntima
- Roupas esportivas
- Bordado com ausência de brilho
- Cama, mesa & banho

### UTILIZAÇÃO:

Pode ser utilizada com agulhas mais finas, proporcionando melhor aparência e minimizando franzimentos.



Produto	Artigo	Etiqueta	Tex	Metragem	Suporte
Corrente Poli Poli	2915	140	Tex 24	1.500 metros	Cone
Corrente Poli Poli	2925	25	Tex 120	2.500 metros	Cone
Corrente Poli Poli	2925	30	Tex 105	2.500 metros	Cone
Corrente Poli Poli	2925	140	Tex 24	2.500 metros	Cone
Corrente Poli Poli	2994	40	Tex 80	5.000 metros	Cone
Corrente Poli Poli	2994	50	Tex 60	5.000 metros	Cone
Corrente Poli Poli	2994	80	Tex 40	5.000 metros	Cone
Corrente Poli Poli	2994	140	Tex 24	5.000 metros	Cone
Corrente Poli Poli	2994	150	Tex 21	5.000 metros	Cone
Corrente Poli Poli	2996	140	Tex 24	10.000 metros	Cone
Corrente Poli Poli	2997	80	Tex 40	15.000 metros	Cone
Corrente Poli Poli	2998	140	Tex 24	20.000 metros	Cone
Corrente Poli Poli Baixa Lubrificação	2294	120	Tex 24	5.000 metros	Cone
Corrente Poli Poli EcoVerde	EV51	120	Tex 24	5.000 metros	Cone

## Informações técnicas

### Corrente Poli Poli

Artigo	Etiqueta	Tex	DTEX	Carga à ruptura mín. (Cn)	Alongamento (%)	Agulha recomendada (Sistema Métrico)
2915	140	Tex 24	262 a 290	1067	17 a 22	80 - 90
2925	25	Tex 120	1239 a 1369	5468	18 a 25	130 - 160
2925	30	Tex 105	995 a 1099	4309	17 a 22	130 - 160
2925	140	Tex 24	262 a 290	1067	18 a 25	80 - 90
2994	40	Tex 80	840 a 928	3537	18 a 25	120 - 140
2994	50	Tex 60	649 a 718	2734	18 a 25	110 - 130
2994	80	Tex 40	392 a 434	1601	18 a 24	90 - 100
2994	140	Tex 24	262 a 290	1067	17 a 22	80 - 90
2994	150	Tex 21	214 a 236	882	17 a 22	70 - 80
2996	140	Tex 24	262 a 290	1067	17 a 22	80 - 90
2997	80	Tex 40	392 a 434	1601	18 a 24	90 - 100
2998	140	Tex 24	262 a 290	1067	17 a 22	80 - 90

### Corrente Poli Poli Baixa Lubrificação


Artigo	Etiqueta	Tex	DTEX	Carga à ruptura mín. (Cn)	Alongamento (%)	Agulha recomendada (Sistema Métrico)
2294	120	24	262 a 290	1067	17 a 22	80 - 90

### Corrente Poli Poli EcoVerde

Artigo	Etiqueta	Tex	DTEX	Carga à ruptura mín. (Cn)	Alongamento (%)	Agulha recomendada (Sistema Métrico)
EV51	120	24	262 a 290	1067	17 a 22	80 - 90

excluir o produto 2994/150 - Email ou whatasao enviado no dia 26/02 para Lara pelo Martin, este produto será descontinuado

## DUO / Duo Super Cotton



DETALHE DO FILAMENTO E CONSTRUÇÃO DA LINHA CORRENTE DUO



### CARACTERÍSTICAS:

- + Construção corespun (mista), proporcionando alto desempenho na costura e durabilidade.
- + Núcleo de filamentos contínuos de poliéster de alta tenacidade, garantindo resistência superior às linhas de poliéster de construção simples.
- + Linha mista de alta performance com núcleo constituído de filamentos de poliéster de alta tenacidade e revestimento de fibras longas de algodão.
- + Lubrificação uniforme e rigorosamente controlada.
- + Atende à lista de substâncias restritas, garantindo segurança à pele e ao meio ambiente.

### DIFERENCIAIS:

- + Redução no desperdício de tempo e material devido à menor taxa de quebra da linha e necessidade de reparos pós-lavagem.
- + Possibilidade de uso de linhas mais finas sem comprometer a resistência da costura, melhorando a aparência final da peça.

### VANTAGENS:

- + Excelente desempenho de costura, mesmo em aplicações exigentes.
- + Maior produtividade e redução de custos nos processos de confecção e pós-lavagem.
- + Resistência superior à abrasão, ideal para jeans e roupas de trabalho.
- + Excelente resistência a lavagens agressivas com pedras e enzimas, reduzindo retrabalhos e desperdícios.

### APLICAÇÕES:

- Jeans
- Calças
- Camisas
- Malharia
- Tecidos finos
- Cama, mesa & banho
- Roupas esportivas
- Lingeries
- Estofados
- Caseados, mosqueados ou travetes

Produto	Artigo	Etiqueta	Tex	Metragem	Suporte
Corrente Duo	1554	020	Tex 150	2.500 metros	Cone
Corrente Duo	1554	025	Tex 120	2.500 metros	Cone
Corrente Duo	1554	030	Tex 105	2.500 metros	Cone
Corrente Duo	1554	065	Tex 46	2.500 metros	Cone
Corrente Duo	1554	120	Tex 24	2.500 metros	Cone
Corrente Duo	1569	036	Tex 80	5.000 metros	Cone
Corrente Duo	1569	050	Tex 60	5.000 metros	Cone
Corrente Duo	1569	065	Tex 46	5.000 metros	Cone
Corrente Duo	1569	075	Tex 40	5.000 metros	Cone
Corrente Duo	1569	120	Tex 24	5.000 metros	Cone
Corrente Duo	1583	075	Tex 40	10.000 metros	Cone
Corrente Duo	1583	120	Tex 24	10.000 metros	Cone
Corrente Duo	1415	120	Tex 24	15.000 metros	Cone
Corrente Duo	1521	120	Tex 24	5.000 metros	Cone
Corrente Duo Supercotton	1541	050	Tex 60	5.000 metros	Cone
Corrente Duo Supercotton	1541	075	Tex 40	5.000 metros	Cone

## Informações técnicas

### Corrente Duo

Artigo	Etiqueta	Tex	DTEX	Carga à ruptura mín. (Cn)	Alongamento (%)	Agulha recomendada (Sistema Métrico)
1554	020	150	1495 a 1653	1495 a 1653	1495 a 1653	1495 a 1653
1554	025	120	1254 a 1386	1254 a 1386	1254 a 1386	1254 a 1386
1554	030	105	997 a 1101	997 a 1101	997 a 1101	997 a 1101
1554	065	46	499 a 551	499 a 551	499 a 551	499 a 551
1554	120	24	256 a 282	256 a 282	256 a 282	256 a 282
1569	036	80	826 a 912	826 a 912	826 a 912	826 a 912
1569	050	60	638 a 706	638 a 706	638 a 706	638 a 706
1569	065	46	499 a 551	499 a 551	499 a 551	499 a 551
1569	075	40	413 a 457	413 a 457	413 a 457	413 a 457
1569	120	24	256 a 282	256 a 282	256 a 282	256 a 282
1583	075	40	413 a 457	413 a 457	413 a 457	413 a 457
1583	120	24	256 a 282	256 a 282	256 a 282	256 a 282
1415	120	24	256 a 282	256 a 282	256 a 282	256 a 282
1521	120	24	256 a 282	256 a 282	256 a 282	256 a 282

### Corrente Duo Supercotton

Artigo	Etiqueta	Tex	DTEX	Carga à ruptura mín. (Cn)	Alongamento (%)	Agulha recomendada (Sistema Métrico)
1541	050	60	665 a 735	1625	16 a 22	100 - 120
1541	075	40	424 a 468	941	16 a 22	90 - 100

alterar a metragem do produto 1521 120 para 20.000 metros

incluir o produto 1415 075 de 150.000 metros

## Sol Poli



DETALHE DO FILAMENTO E CONSTRUÇÃO DA LINHA CORRENTE SOL POLI



### CARACTERÍSTICAS:

- Linhas de costura produzidas com fibras selecionadas de poliéster de alta tenacidade.
- Fiadas sob máximo rigor e controle para garantir qualidade uniforme.
- Regularidade de grossura e lubrificação do início ao fim do cone.
- Excelente resistência à luz solar e degradação por produtos químicos.
- Disponível em ampla variedade de etiquetas e cores.

### DIFERENCIAIS:

- Produzidas por avançados processos de fiação e acabamento.
- Melhor costurabilidade em comparação com linhas 100% de fibras de poliéster descontinuas.
- Redução do número de rupturas entre 20% e 84% em relação a produtos similares do mercado (exceto Epic e Dual Duty).
- Contribuem para maior produtividade ao reduzir falhas e tempo de máquina parada.

### VANTAGENS:

- Maior eficiência nos processos de costura.
- Redução de falhas de ponto e rupturas, otimizando a produção.
- Excelente resistência e durabilidade, mesmo sob exposição ao sol e produtos químicos.
- Qualidade uniforme ao longo de todo o cone, evitando variações na costura.

### APLICAÇÕES:

- Confecção em geral
- Camisetas
- Malharia
- Roupas profissionais
- Jeans
- Calças
- Jaquetas
- Artigos infantis
- Vestidos
- Saias

Produto	Artigo	Etiqueta	Tex	Metragem	Suporte
Corrente Sol Poli	S250	025	Tex 120	2.500 metros	Cone
Corrente Sol Poli	8725	036	Tex 70	2.500 metros	Cone
Corrente Sol Poli	8725	050	Tex 60	2.500 metros	Cone
Corrente Sol Poli	S500	036	Tex 80	5.000 metros	Cone
Corrente Sol Poli	S500	050	Tex 60	5.000 metros	Cone
Corrente Sol Poli	S500	080	Tex 35	5.000 metros	Cone
Corrente Sol Poli	S500	120	Tex 27	5.000 metros	Cone
Corrente Sol Poli	S550	120	Tex 27	10.000 metros	Cone
Corrente Sol Poli	S552	120	Tex 27	10.000 metros	Vicone
Corrente Sol Poli	804H	120	Tex 180	5.000 metros	Cone
Corrente Sol Poli	8815	180	Tex 18	15.000 metros	Cone

## Informações técnicas

### Corrente Sol Poli

Artigo	Etiqueta	Tex	DTEX	Carga à ruptura mín. (Cn)	Alongamento (%)	Agulha recomendada (Sistema Métrico)
S250	025	120	971 a 1073	3268	11 a 21	130 - 140
S500	036	80	728 a 802	2441	11 a 21	120 - 130
S500	050	60	475 a 525	1597	9 a 19	100 - 120
S500	080	35	320 a 392	997	9 a 12	90 - 100
S500	120	27	230 a 282	649	9 a 12	80 - 90
S550	120	27	230 a 282	649	9 a 12	80 - 90
S552	120	27	230 a 282	649	9 a 12	80 - 90

### Corrente Sol Poli


Artigo	Etiqueta	Tex	DTEX	Carga à ruptura mín. (Cn)	Alongamento (%)	Agulha recomendada (Sistema Métrico)
8725	036	70	728 a 802	2441	11 a 21	120 - 130
8725	050	60	475 a 525	1597	9 a 19	100 - 120
804H	015	180	950 a 1050	5000	11 a 21	140 - 160
8815	180	18	158 a 174	466	7 a 17	60 - 70

Não mostrar o produto S552 no catalogo, produto especial para o cliente Dohler

Excluir os produtos 8725 036 e 050 - produto descontinuado

Não mostrar o produto 804H no catalogo, produto especial para o cliente J&J

## Cotton



DETALHE DO FILAMENTO E CONSTRUÇÃO DA LINHA CORRENTE COTTON



### CARACTERÍSTICAS:

- + Linhas de costura lubrificadas uniformemente para melhor desempenho.
- + Compostas por fibras longas selecionadas de algodão.
- + Desenvolvidas sob rigoroso controle de qualidade.
- + Excelente absorção de corantes, permitindo melhor equalização da tonalidade entre linha e tecido de algodão.

### DIFERENCIAIS:

- + Fibras longas de algodão proporcionam maior resistência e durabilidade em comparação com fibras curtas.
- + Redução significativa de problemas com rupturas de linhas.
- + Menor número de peças retrabalhadas após a confecção e tingimento.

### VANTAGENS:

- + Melhor desempenho nos processos de costura.
- + Aumento da produtividade devido à redução de falhas e retrabalho.
- + Redução de custos com menor necessidade de recosturas após tingimento.

### APLICAÇÕES:

-  Costuras em tecidos compostos por fibras de algodão.
-  Confecção de peças de vestuário para tingimento.

Produto	Artigo	Etiqueta	Tex	Metragem / Peso	Suporte
Corrente Cotton	3698	016	Tex 105	3.658 metros	Cone
Corrente Cotton	3698	030	Tex 60	3.658 metros	Cone
Corrente Cotton	3698	050	Tex 40	3.658 metros	Cone
Corrente Cotton	7002	020	Tex 80	5.000 metros	Cone
Corrente Cotton	7002	030	Tex 60	5.000 metros	Cone
Corrente Cotton	7002	040	Tex 40	5.000 metros	Cone
Corrente Cotton	7002	050	Tex 35	5.000 metros	Cone
Corrente Cotton	700K	010	Tex 265	1 kg	Cone

## Informações técnicas


### Corrente Cotton

Artigo	Etiqueta	Tex	DTEX	Carga à ruptura mín. (Cn)	Alongamento (%)	Agulha recomendada (Sistema Métrico)
7002	020	80	869 a 961	2007	6 a 12	110 - 120
7002	030	60	717 a 727	1193	6 a 10	100 - 110
7002	040	40	526 a 582	910	6 a 10	90 - 100
7002	050	35	337 a 373	578	4 a 8	80 - 90
700K	010	265	2898 a 3200	4769	8 a 11	180 - 200

### Corrente Cotton

Artigo	Etiqueta	Tex	DTEX	Carga à ruptura mín. (Cn)	Alongamento (%)	Agulha recomendada (Sistema Métrico)
3698	016	105	992 a 1096	1594	5 a 11	110 - 120
3698	030	60	581 a 643	909	5 a 11	100 - 110
3698	050	40	388 a 428	553	5 a 11	80 - 90

## Bordado / Bordado EcoVerde



DETALHE DO FILAMENTO E CONSTRUÇÃO DA LINHA CORRENTE BORDADO



### CARACTERÍSTICAS:

- + Linha para bordado composta de multifilamentos contínuos de poliéster trilobal brilhante.
- + Especialmente lubrificada para proporcionar excelente desempenho em máquinas eletrônicas de bordar.
- + Alto brilho e durabilidade, mesmo em processos de alta velocidade.
- + Disponível na versão **Bordado EcoVerde**, produzida com poliéster 100% reciclado.
- + Filamentos com corte trilobal (triangular), que aumentam a reflexão da luz e proporcionam maior brilho.
- + Alto grau de solidez, evitando manchas e desbotamentos dos bordados.
- + Aparência inalterada mesmo após lavagens severas, incluindo tratamentos com cloro.
- + Ótima resistência à abrasão, especialmente em jeans e artigos de couro.

### DIFERENCIAIS:

- + Produzida com avançados processos de fabricação e acabamento.
- + Rigoroso controle de reprodutibilidade das cores, garantindo uniformidade no bordado.
- + Redução da quantidade de máquinas paradas devido a falhas de ponto e rupturas de linha.
- + Sistema **vicone cônico**, que evita desmoronamento das camadas de linha e reduz rupturas.

### VANTAGENS:

- + Excelente desempenho em máquinas eletrônicas de bordar.
- + Maior produtividade devido ao baixo índice de rupturas e falhas.
- + Brilho superior e aparência duradoura mesmo após lavagens agressivas.
- + Resistência a tratamentos severos, como processos em jeans.

### APLICAÇÕES:

- Bordados em malharia
- Artigos infantis
- Artigos esportivos
- Vestuário em geral
- Couro
- Bonés
- Jeans
- Confecções diversas

Produto	Artigo	Etiqueta	Tex	Metragem	Suporte
Corrente Bordado	3291	120	Tex 27	4.000 metros	Vicone
Corrente Bordado	4587	150	Tex 18	4.000 metros	Vicone
Corrente Bordado	EV32	120	Tex 27	3.000 metros	Vicone
Corrente Bordado EcoVerde	EV32	150	Tex 18	4.000 metros	Vicone
Corrente Bordado	AS40	120	Tex 27	4.000 metros	Vicone

## Informações técnicas

### Corrente Bordado

Artigo	Etiqueta	Tex	DTEX	Carga à ruptura mín. (Cn)	Alongamento (%)	Agulha recomendada (Sistema Métrico)
3291	120	27	275 a 303	1030	20 a 28	70 - 90
4587	150	18	163 a 181	672	20 a 28	55 - 65
AS40	120	27	260 a 318	1087	18 a 32	70 - 90
2684	120	24	275 a 303	1030	20 a 28	70 - 80

### Corrente Bordado Ecoverde


Artigo	Etiqueta	Tex	DTEX	Carga à ruptura mín. (Cn)	Alongamento (%)	Agulha recomendada (Sistema Métrico)
EV32	120	27	283 a 313	1031	20 a 29	70 - 90
EV32	150	18	163 a 181	672	20 a 28	55 - 65

excluir o produto 4587-150, só será atendido na linha Ecoverde

Excluir o produto AS40 que é específico para automotivo produto descontinuado

o produto 2684 já esta mencionado na pagina abaixo

## Bordado Metallic



DETALHE DO FILAMENTO E CONSTRUÇÃO DA LINHA CORRENTE BORDADO METALLIC



FILAMENTOS CONTÍNUOS DE POLIAMIDA REVESTIDO COM POLIÉSTER METALIZADO

### CARACTERÍSTICAS:

- ✦ Linha metalizada com núcleo de filamentos contínuos de poliamida.
- ✦ Revestida com lâmina de poliéster contendo pigmentos metálicos.
- ✦ Desenvolvida especialmente para a ornamentação de bordados.
- ✦ Produzida por processos modernos e rigidamente controlados, garantindo regularidade na cobertura da lâmina metalizada.
- ✦ Disponível em uma gama de cores selecionadas para diferentes efeitos no bordado.

### DIFERENCIAIS:

- ✦ Construção especial que proporciona brilho e destaque ao bordado.
- ✦ Permite combinações e efeitos diferenciados em cada bordado
- ✦ Performance superior em comparação a outras linhas metalizadas.
- ✦ Eficiência próxima à das linhas tradicionais de bordado.

### VANTAGENS:

- ✦ Maior produtividade devido ao excelente desempenho na costura.
- ✦ Alta qualidade na regularidade da cobertura da lâmina metalizada.
- ✦ Versatilidade para combinações e efeitos diferenciados no bordado.

### APLICAÇÕES:

- ✦ Ornamentação em bordados
- ✦ Colchões, Cama Mesa e Banho, Vestuário, Jeans


Produto	Artigo	Etiqueta	Tex	Metragem	Suporte
Corrente Bordado Metallic	1587	120	Tex 27	3.000 metros	Vicone

## Informações técnicas

### Corrente Bordado Metallic

Artigo	Etiqueta	Tex	DTEX	Carga à ruptura mín. (Cn)	Alongamento (%)	Agulha recomendada (Sistema Métrico)
1587	120	27	283 a 313	1031	20 a 29	75 - 80

## Bordado Cotton



DETALHE DO FILAMENTO E CONSTRUÇÃO DA LINHA CORRENTE BORDADO COTTON



FIBRA FIADA DE ALGODÃO MERCERIZADO

### CARACTERÍSTICAS:

- ✦ Linha para bordado composta por fibras longas selecionadas de algodão.
- ✦ Processada sob rigoroso controle para garantir alto desempenho em máquinas eletrônicas de bordar.
- ✦ Desenvolvida para completa absorção de corantes, permitindo tingimento uniforme em peças **PT (pronto para tingir)**.
- ✦ Proporciona perfeito efeito **tom sobre tom** entre o bordado e o tecido.
- ✦ Mercerizada e lubrificada uniformemente para garantir toque macio e confortável.
- ✦ Produzida por avançados processos de fiação e acabamento.

### DIFERENCIAIS:

- ✦ Exclusivo processo de acabamento que permite absorção equivalente de corante no bordado e no tecido.
- ✦ Valoriza a peça ao proporcionar brilho sutil e toque agradável.
- ✦ Redução da quantidade de máquinas paradas devido a menor incidência de rupturas e falhas de ponto.
- ✦ Sistema **vicone cônico**, que evita desmoronamento das camadas de linha e minimiza rupturas.

### VANTAGENS:

- ✦ Maior produtividade devido à redução de falhas nos processos de bordado.
- ✦ Excelente efeito estético com perfeita integração entre bordado e tecido.
- ✦ Uniformidade no desenrolamento da linha, garantindo costuras mais precisas.
- ✦ Qualidade superior e acabamento premium, resultando em bordados de alto padrão.

### APLICAÇÕES:

- ✦ Bordados em tecidos compostos por fibras de algodão.
- ✦ Confeção de peças de vestuário destinadas ao tingimento.


Produto	Artigo	Etiqueta	Tex	Metragem	Suporte
Corrente Bordado Cotton	2684	120	Tex 24	4.000 metros	Vicone

## Informações técnicas

### Corrente Bordado Cotton

Artigo	Etiqueta	Tex	DTEX	Carga à ruptura mín. (Cn)	Alongamento (%)	Agulha recomendada (Sistema Métrico)
2684	120	24	275 a 303	1030	20 a 28	70 - 80

## Flex



DETALHE DO FILAMENTO E CONSTRUÇÃO DA LINHA CORRENTE FLEX



### CARACTERÍSTICAS:

- + Linha de costura inovadora, com alta performance.
- + Composta por material de alta tenacidade e excelente costurabilidade.
- + Possui **altas propriedades de elasticidade**, garantindo maior flexibilidade na costura.
- + **Alto módulo inicial**, proporcionando boas propriedades de formação de laçada.
- + **Ampla variedade de cores** disponíveis para diferentes aplicações.
- + Respeita a lista de substâncias restritas, sendo segura para a pele e o meio ambiente.

### DIFERENCIAIS:

- + **Alta elasticidade e alongamento controlado**, garantindo resistência e flexibilidade na costura.
- + **Diminui riscos de perda de alongamento** em tecidos elásticos.
- + **Permite costuras mais justas** em pontos fixos, proporcionando melhor acabamento.
- + **Variedade de etiquetas** para atender diferentes tipos de tecidos e materiais elásticos.

### VANTAGENS:

- + Maior durabilidade e resistência das costuras em tecidos elásticos.
- + Mantém a elasticidade da peça, reduzindo falhas e necessidade de reparos.
- + Melhor desempenho em máquinas de costura devido à excelente formação de laçada.
- + Redução do risco de rompimentos e desgaste precoce da costura.

### APLICAÇÕES:

- Roupas esportivas e moda fitness
- Jeans com elasticidade e leggings
- Calçados que exijam alta elasticidade
- Costuras em golas ou bainhas
- Roupas íntimas
- Roupas infantis
- Aplicações com ponto fixo, usando Eloflex na agulha e na bobina para melhor elasticidade.


Produto	Artigo	Etiqueta	Tex	Metragem	Suporte
Corrente Flex	0323	120	Tex 27	3.000 metros	Vicône

## Informações técnicas

### Corrente Flex

Artigo	Etiqueta	Tex	DTEX	Carga à ruptura mín. (Cn)	Alongamento (%)	Agulha recomendada (Sistema Métrico)
0323	120	27	342 a 378	810	40 a 80	70 - 90

## Nyltex



DETALHE DO FILAMENTO E CONSTRUÇÃO DA LINHA CORRENTE NYLTEx



### CARACTERÍSTICAS:

- + Fio **texturizado de poliamida (nylon)**, produzido sob rigorosos padrões de qualidade.
- + **Lubrificação e acabamento desenvolvidos** para alto desempenho na confecção.
- + **Indicado para pontos de cobertura (loopers)**, proporcionando um toque suave e delicado.
- + **Alta elasticidade**, ideal para artigos que exigem resistência a grandes alongamentos.
- + **Ótima aparência e durabilidade** na costura.
- + **Disponível em ampla gama de cores**, harmonizadas com a linha Poli-poli para uniformidade na costura.

### DIFERENCIAIS:

- + **Excelente desempenho nos processos de costura**, reduzindo falhas e melhorando a produtividade.
- + **Maciez superior**, proporcionando costuras mais uniformes e confortáveis.
- + **Alto grau de elasticidade e cobertura**, garantindo acabamento de qualidade.
- + **Baixíssimo índice de quebras**, reduzindo a necessidade de reparos e aumentando a eficiência.
- + **Regularidade na grossura e lubrificação uniforme**, garantindo performance estável.
- + **Cores padronizadas com a linha Poli-poli**, evitando variações de tonalidade na costura.

### VANTAGENS:

- + Maior durabilidade e resistência das costuras.
- + Redução de retrabalho devido à baixa taxa de falhas.
- + Melhor acabamento em peças que exigem elasticidade e toque suave.
- + Maior produtividade devido à redução de rupturas na linha.
- + Uniformidade de cor e costura em diferentes aplicações.

### APLICAÇÕES:

- Tecidos com elasticidade e sujeitos a grandes alongamentos.
- Lingerie e moda íntima.
- Moda praia.
- Roupas para atividade física.
- Artigos com contato direto com a pele.

Produto	Artigo	Etiqueta	Tex	Peso	Suporte
Corrente Nyltex	NT30	180	Tex 18	300 gramas	Cone / Vicône

## Informações técnicas

### Corrente Nyltex

Artigo	Etiqueta	Tex	DTEX	Carga à ruptura mín. (Cn)	Alongamento (%)	Agulha recomendada (Sistema Métrico)
NT30	180	18	158 a 174	556	24 a 34	Looper

## Ecotex Max



DETALHE DO FILAMENTO E CONSTRUÇÃO DA LINHA CORRENTE ECOTEX MAX



### CARACTERÍSTICAS:

- + Fio de alta performance com excelente custo/benefício.
- + Produzido com multifilamentos contínuos de poliéster texturizado 100% reciclado.
- + Levemente torcido e uniformemente lubrificado para melhor desempenho.
- + Alta tenacidade e resistência, garantindo durabilidade superior.
- + Desenvolvido com tecnologia avançada para otimizar processos produtivos.

### DIFERENCIAIS:

- + Desempenho superior e maior durabilidade em comparação a fios texturizados comuns.
- + Ideal para máquinas eletrônicas de alta velocidade, garantindo produtividade elevada.
- + Mantém a qualidade da costura durante toda a vida útil da peça.
- + Proporciona ótimo desempenho em processos de alta produtividade.

### VANTAGENS:

- + Maior eficiência na produção, reduzindo paradas e retrabalho.
- + Alta resistência e durabilidade, acompanhando a vida útil da peça.
- + Excelente desempenho em máquinas de overloque, interloque e galoneira.
- + Melhor acabamento e uniformidade na costura.

### APLICAÇÕES:

- Loopers de máquinas de overloque
- Loopers de máquinas de interloque
- Loopers de máquinas de galoneira de alta performance


Produto	Artigo	Etiqueta	Tex	Metragem	Suporte
Corrente Ecotex Max EcoVerde	EV11	160	Tex 18	5.000 metros	Vicone

## Informações técnicas

### Corrente Ecotex Max EcoVerde

Artigo	Etiqueta	Tex	DTEX	Carga à ruptura mín. (Cn)	Alongamento (%)	Agulha recomendada (Sistema Métrico)
EV11	160	18	171 a 189	517	19 a 28	Looper

## Duo Glace



DETALHE DO FILAMENTO E CONSTRUÇÃO DA LINHA CORRENTE DUO GLACE



### CARACTERÍSTICAS:

- + Linha mista composta por um núcleo de filamentos contínuos de poliéster e cobertura de fibras longas de algodão.
- + Processo de tinturaria, polimento e engomagem, resultando em um toque aramado e firme.
- + Diferente das linhas mercerizadas, possui uma textura mais rígida ao toque.
- + Alta tenacidade e resistência a rupturas, aumentando a durabilidade das costuras.
- + Resistência à abrasão e à tração, ideal para materiais de alta densidade.
- + Suporta temperaturas elevadas, sendo adequada para processos industriais abrasivos.

### DIFERENCIAIS:

- + Ótima performance e resistência na costura, mesmo em aplicações exigentes.
- + Alta resistência à abrasão, indicada para materiais como couro, lona e papel.
- + Aumento da produtividade, reduzindo a necessidade de substituição da linha.
- + Desempenho superior em ambientes industriais agressivos, como a indústria gráfica.

### VANTAGENS:

- + Maior durabilidade das peças acabadas, garantindo resistência prolongada.
- + Redução de falhas na costura, melhorando a eficiência produtiva.
- + Excelente resistência à tração, proporcionando costuras seguras e firmes.
- + Menor necessidade de manutenção e substituição, reduzindo custos operacionais.

### APLICAÇÕES:

- Indústria gráfica (encadernação)
- Área cirúrgica
- Equipamentos de proteção individual (EPIs)
- Estofados
- Toldos
- Barracas
- Lonas

Produto	Artigo	Etiqueta	Tex	Metragem	Suporte
Corrente Duo Glace	N443	028	Tex 105	2.500 metros	Vicone
Corrente Duo Glace	N444	050	Tex 49	4.000 metros	Vicone
Corrente Duo Glace	N514	025	Tex 135	2.000 metros	Vicone

## Antichama



DETALHE DO FILAMENTO E CONSTRUÇÃO DA LINHA CORRENTE ANTICHAMA



### CARACTERÍSTICAS:

- + Linha de costura composta por **fibras descontínuas de meta-aramida**.
- + Desenvolvida com **processos controlados de fabricação**, garantindo alta costurabilidade em tecidos técnicos e especiais.
- + **Resistência a altas temperaturas**, tornando-a ideal para aplicações em ambientes extremos.
- + **Menor fricção e ótimo desempenho** em máquinas de costura, especialmente de alta performance.
- + **Propriedades físicas estáveis e controladas**, proporcionando costuras uniformes e resistentes.
- + **Mantém suas características inalteradas** mesmo após lavagem normal e lavagem a seco.

### DIFERENCIAIS:

- + **Alta resistência térmica**, protegendo contra altas temperaturas.
- + **Resistência à maioria dos óleos, solventes e produtos químicos industriais**.
- + **Ideal para a indústria petroquímica, química e bombeiros**, suportando condições extremas.
- + **Menor índice de rupturas**, reduzindo desperdícios e tempo ocioso na produção.
- + **Melhor relação custo-benefício**, garantindo eficiência e durabilidade nas costuras.

### VANTAGENS:

- + **Alta durabilidade e resistência**, garantindo segurança e confiabilidade nas aplicações.
- + **Redução de falhas na costura**, melhorando a produtividade e reduzindo retrabalhos.
- + **Ótimo desempenho em máquinas de costura de alta performance**.
- + **Versatilidade para uso em diversos setores industriais e de proteção individual**.

### APLICAÇÕES:

- Roupas e artigos de proteção individual retardantes à chama
- Calçados
- Macacões de pilotos de corrida
- Estofados de avião
- Filtros industriais
- Indústria petroquímica e química
- Equipamentos para bombeiros

Produto	Artigo	Etiqueta	Tex	Metragem	Suporte
Corrente Antichama	CH01	070	Tex 51	5.000 metros	Cone
Corrente Antichama	970B	110	Tex 27	5.000 metros	Cone

## Informações técnicas

### Corrente Antichama

Artigo	Etiqueta	Tex	DTEX	Carga à ruptura mín. (Cn)	Alongamento (%)	Agulha recomendada (Sistema Métrico)
CH01	070	51	570 a 630	1350	17 a 27	90 - 100
970B	110	27	296 a 328	667	18 a 28	80 - 90

## Soft



DETALHE DO FILAMENTO E CONSTRUÇÃO DA LINHA CORRENTE SOFT



### CARACTERÍSTICAS:

- + **Linha exclusiva de microfilamentos texturizados de poliéster**, proporcionando excepcional maciez e conforto.
- + **Excelentes propriedades de cobertura de costura**, combinadas com a elasticidade necessária para tecidos de malha.
- + **Baixo encolhimento**, evitando distorção da costura após lavagens.
- + **Alto nível de solidez das cores**, mesmo em condições exigentes de lavagem.
- + **Certificação Oeko-Tex Standard 100, Classe I**, garantindo segurança para bebês e crianças.
- + **Conforme a lista de substâncias restritas do Grupo Coats**, sendo segura para a pele e o meio ambiente.

### DIFERENCIAIS:

- + **Excepcional suavidade**, garantindo máximo conforto para o usuário.
- + **Alta elasticidade e resistência**, proporcionando segurança e durabilidade na costura.
- + **Soft 120 (Tex 16) e Soft 140 (Tex 24)** – Máxima maciez, indicadas para uso tanto na agulha quanto no looper.
- + **Soft 160 (Tex 18) e Soft 80 (Tex 35)** – Maximização da cobertura da costura com excelente costurabilidade.
- + **Elaborada para costuras em pontos corrente e seus derivados**, garantindo acabamento superior.

### VANTAGENS:

- + **Alta produtividade nas costuras**, reduzindo retrabalho e aumentando a eficiência.
- + **Toque macio e conforto excepcional**, ideal para vestuário que entra em contato direto com a pele.
- + **Evita irritações e desconforto**, especialmente em roupas esportivas e íntimas.
- + **Maior resistência à lavagem**, preservando a aparência e durabilidade da costura.
- + **Redução de distorções na costura**, garantindo acabamento perfeito mesmo após múltiplas lavagens.

### APLICAÇÕES:

- Vestuário que fique próximo à pele
- Roupas esportivas e roupas para ciclistas
- Vestuário íntimo e lingerie de alta qualidade

Produto	Artigo	Etiqueta	Tex	Metragem	Suporte
Corrente Soft	F785	160	Tex 18	5.000 metros	Vicone

## Informações técnicas

### Corrente Soft

Artigo	Etiqueta	Tex	DTEX	Carga à ruptura mín. (Cn)	Alongamento (%)	Agulha recomendada (Sistema Métrico)
F785	160	18	270 a 330	850	28 a 38	60 - 70

## Poliamida



DETALHE DO FILAMENTO E CONSTRUÇÃO DA LINHA CORRENTE POLIAMIDA



### CARACTERÍSTICAS:

- + Fio de poliamida (nylon) com filamentos contínuos de alta tenacidade tratados com lubrificante especialmente formulado
- + Possui estiramento controlado que resulta em boa formação de alças e pontos apertados, firmes e equilibrados
- + Acabamento macio e de baixo atrito

### DIFERENCIAIS:

- + Adequado para processos de tingimento de tecidos de nylon
- + A relação de resistência e espessura possibilita costuras mais finas em calçados e demais aplicações
- + Maior resistência e propriedades de alongamento mais altas quando comparada à linhas de poliéster

### VANTAGENS:

- + Reduz os efeitos de calor da agulha e oferece excelente resistência à abrasão
- + Excelentes características de atrito durante a operação de costura em altas velocidades
- + Extremamente versátil, capaz de resistir aos tipos de costura mais exigentes

### APLICAÇÕES:

- Calçados em geral
- Bancos de veículos
- Cintos de segurança
- Artigos de uso externo
- Equipamentos esportivos
- Estofados
- Malas, bolsas e artigos de viagem
- Cintos e demais artigos de couro em geral


Produto	Artigo	Etiqueta	Tex	Peso	Suporte
Corrente Poliamida	N537	040	Tex 69	200 gramas	Vicone
Corrente Poliamida	N537	060	Tex 46	200 gramas	Vicone

## Informações técnicas

### Corrente Poliamida

Artigo	Etiqueta	Tex	DTEX	Carga à ruptura mín. (Cn)	Alongamento (%)	Agulha recomendada (Sistema Métrico)
N537	040	69	744 a 822	4232	16 a 29	90 - 110
N537	060	46	496 a 548	2886	18 a 32	80 - 100

## Soltex



DETALHE DO FILAMENTO E CONSTRUÇÃO DA LINHA CORRENTE SOLTEX



### CARACTERÍSTICAS:

- + Fio texturizado de multifilamentos contínuos de poliéster
- + Ideal para uso em loopers de overloque
- + Baixo encolhimento
- + Lubrificação uniforme e controlada

### DIFERENCIAIS:

- + Aparência inalterada garantindo que a costura mantenha sua integridade mesmo após lavagens e uso prolongado.

### VANTAGENS:

- + Proporciona conforto e toque macio em costuras próximas à pele
- + Ampla oferta de cores
- + Boa cobertura de costura
- + Alto nível de solidez da cor

### APLICAÇÕES:

- Loopers de overloque
- Sarjas e malhas
- Roupas para atividade física
- Lingeries e moda íntima
- Vestuário em geral

Produto	Artigo	Etiqueta	Tex	Peso	Suporte
Corrente Soltex	2206	180	Tex 18	100 gramas	Cone
Corrente Soltex	2236	180	Tex 18	300 gramas	Cone
Corrente Soltex	2251	180	Tex 18	500 gramas	Cone

## Informações técnicas

### Corrente Soltex

Artigo	Etiqueta	Tex	DTEX	Carga à ruptura mín. (Cn)	Alongamento (%)	Agulha recomendada (Sistema Métrico)
2206	180	18	171 a 189	587	20 a 32	Looper
2236	180	18	171 a 189	587	20 a 32	Looper
2251	180	18	171 a 189	587	20 a 32	Looper

## Poli Max



DETALHE DO FILAMENTO E CONSTRUÇÃO DA LINHA CORRENTE POLI MAX



### CARACTERÍSTICAS:

- + Linha constituída de multifilamentos contínuos de poliéster de alta tenacidade
- + Acabamento macio com lubrificação de baixo atrito

### DIFERENCIAIS:

- + Excelente formação de laçada e formação de ponto consistente resultando uma elegante aparência de costura
- + Alta performance devido a sua lubrificação rigorosamente controlada

### VANTAGENS:

- + Resistência à ruptura
- + Resistência à abrasão
- + Características de alongamento ideais para costuras finas e atraentes em calçados e artigos de couro
- + Reduz os efeitos de aquecimento e de abrasão da agulha

### APLICAÇÕES:

- Bancos de carro
- Capas de proteção
- Cintos
- Toldos e coberturas

Produto	Artigo	Etiqueta	Tex	Metragem	Suporte
Corrente Poli Max	1345	120	Tex 21	5.000 metros	Vicone

## Informações técnicas

### Corrente Poli Max

Artigo	Etiqueta	Tex	DTEX	Carga à ruptura mín. (Cn)	Alongamento (%)	Agulha recomendada (Sistema Métrico)
1345	120	21	249 a 275	1278	16 a 24	65 - 80

## Poli Matê



DETALHE DO FILAMENTO E CONSTRUÇÃO DA LINHA CORRENTE POLI MATÊ



### CARACTERÍSTICAS:

- + Linha de poliéster constituída de multifilamentos de alta tenacidade com lubrificação controlada
- + Desenvolvida especialmente para máquinas multiagulhas de alta performance

### DIFERENCIAIS:

- + Qualidade e resistência superiores quando comparado à produtos similares, resultando em ganhos de produtividade e qualidade do produto final

### VANTAGENS:

- + Ótima performance nos mais exigentes equipamentos de bordado matelassê
- + Toque macio à costura
- + Ideal para costuras de cobertura

### APLICAÇÕES:

- Agulhas de máquina de bordado matelassê para tampos de colchões em geral
- Costuras de fechamento de colchão e edredom
- Loopers de máquinas de bordado matelassê


Produto	Artigo	Etiqueta	Tex	Peso	Suporte
Corrente Poli Poli Matê	D55T	080	Tex 30	500 gramas	Cone
Corrente Poli Poli Matê	P145	060	Tex 40	1 quilo	Vicone

## Informações técnicas


### Corrente Poli Poli Matê

Artigo	Etiqueta	Tex	DTEX	Carga à ruptura mín. (Cn)	Alongamento (%)	Agulha recomendada (Sistema Métrico)
D55T	080	35	352 a 390	1209	20 a 32	Looper
P145	060	40	482 a 532	2437	16 a 22	160 - 180

## Poliamida Bond



DETALHE DO FILAMENTO E CONSTRUÇÃO DA LINHA CORRENTE POLIAMIDA BOND

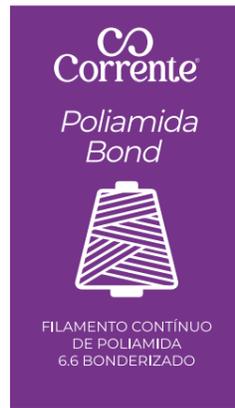

### CARACTERÍSTICAS:

- + Linha de poliamida (nylon) produzida a partir de multifilamentos contínuos especiais (nylon 6.6) com alta tenacidade
- + Acabamento de bonderização da linha especialmente preparado.
- + Acabamento especial (bonderização) que mantém os cabos firmes e unidos para que não haja separação e perda de torção mesmo em costuras multidirecionais

### DIFERENCIAIS:

- + Superioridade em comparação com artigos similares, resultando em ganhos de produtividade e qualidade do produto final
- + Permite a utilização tanto na agulha esquerda quanto na direita em máquinas de rotação em ambos os sentidos sem ocorrer a abertura dos cabos, eliminando a necessidade de linhas com torção direita (torção S)

### VANTAGENS:

- + Alta resistência à tensão e a substâncias alcalinas
- + Excepcional resistência à abrasão
- + Alta performance na costura

### APLICAÇÕES:

- Calçados em geral
- Bancos de veículos
- Colchões
- Estofados
- Cintos de segurança
- Malas, bolsas e artigos de viagem
- Couro em geral


Produto	Artigo	Etiqueta	Tex	Peso	Suporte
Poliamida Bond	N707	040	Tex 69	80 gramas	Vicone
Poliamida Bond	N707	060	Tex 46	80 gramas	Vicone
Poliamida Bond	N737	020	Tex 138	200 gramas	Vicone
Poliamida Bond	N737	030	Tex 92	200 gramas	Vicone
Poliamida Bond	N737	040	Tex 69	200 gramas	Vicone
Poliamida Bond	N737	060	Tex 46	200 gramas	Vicone
Poliamida Bond	N747	010	Tex 346	400 gramas	Vicone

## Informações técnicas

### Corrente Poliamida Bond

Artigo	Etiqueta	Tex	DTEX	Carga à ruptura mín. (Cn)	Alongamento (%)	Agulha recomendada (Sistema Métrico)
N707	040	69	765 a 845	4232	16 a 29	90 - 110
N707	060	46	510 a 564	2886	18 a 32	80 - 100
N737	020	138	1552 a 1635	8550	18 a 32	110 - 125
N737	030	92	1028 a 1136	5494	18 a 32	100 - 120
N737	040	69	765 a 845	4232	16 a 29	90 - 110
N737	060	46	510 a 564	2886	18 a 32	80 - 100
N747	010	346	3072 a 3396	16356	18 a 32	160 - 200

## Aramida



DETALHE DO FILAMENTO E CONSTRUÇÃO DA LINHA CORRENTE ARAMIDA



### CARACTERÍSTICAS:

- + Linha retardante à chama composta por fibras fiadas de alta tenacidade de para aramida.
- + Boa resistência aos agentes químicos.
- + Indicada para produtos de demandem proteção contra chamas e contra cortes.

### DIFERENCIAIS:

- + Possui excelente propriedades mecânicas, sendo mais resistente que o aço.
- + Linha especialmente desenvolvida para produtos de proteção contra cortes e para proteção contra calor e altas temperaturas.

### VANTAGENS:

- + Suporta altas temperaturas, tendo como ponto de decomposição temperaturas superiores a 450°C.
- + Possui ótima costurabilidade.
- + Resistente à abrasão e ao calor.

### APLICAÇÕES:

- Luvas de segurança resistentes à corte e/ou calor
- Coletes a prova de balas
- Blindagem automotiva
- Calçados de segurança
- Cintas elevatórias
- Trajes de proteção militar

Produto	Artigo	Etiqueta	Tex	Metragem	Suporte
Corrente Aramida	SAE1	030	Tex 80	5.297 metros	Cone

Excluir Nylon de 80 gramas produto descontinuado N707

Excluir Nylon 10 (n747) produto descontinuado

## Informações técnicas

### Corrente Aramida

Artigo	Etiqueta	Tex	Carga à ruptura mín. (Cn)	Alongamento (%)	Agulha recomendada (Sistema Métrico)
SAE1	030	80	6000	3 a 5	120 - 140



Contato Comercial:  
[lojista@linhascorrente.com](mailto:lojista@linhascorrente.com)

CPIND00-00001

